

# Paged Colour

(Sklejka liściasta oklejana filmem melaminowym)



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Sklejka liściasta, wodoodporna, oklejana kolorowym filmem melaminowym. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, odpornością na działanie promieni UV i trwałością biologiczną. W wersji uniepalnionej do standardu Bfl-s1 może być wykorzystywana jako materiał konstrukcyjny i niekonstrukcyjny w wykończeniu wnętrz i budownictwie.

## ZASTOSOWANIA I KORZYŚCI

- Główne obszary zastosowań obejmują m.in. Szuknictwo; produkcję mebli; wykończenie wnętrz; konstrukcję systemów półkowych w magazynach i centrach logistycznych; budowę placów zabaw
- Wysoka odporność biologiczna
- Wodoodporna spoina
- Zwiększona odporność na promienie UV
- Produkt polski

**FORMATY STANDARDOWE [mm]** 1250x2500  
1500x2500/3000\*

\*Tylko kolor biały i szary  
\*\*Rozmiary niestandardowe, a także powiększone z łączeniem dostępne w wycenie specjalnej

## ODCHYLEŃKI WYMIAROWE SKLEJKI ZGODNIE Z NORMAMI EN 315 I EN 324

Długość / szerokość	Wartość odchylenia
< 1000 mm	± 1 mm
1000 – 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

## ODCHYLEŃKI PROSTOLINIOWOŚCI KRAWĘDZI I PROSTOKĄTNOŚCI ZGODNIE Z NORMAMI EN 315 I EN 324

	Wartość odchylenia
Prostoliniowość krawędzi	± 0,1% lub ± 1mm/m
Prostokątność	± 0,1% lub ± 1mm/m

## GRUBOŚĆ, ILOŚĆ WARSTW, ODCHYLENIA STANDARDOWE, GĘSTOŚCI ZGODNIE Z NORMAMI EN 315, EN 323, EN 324

Grubość nominalna (mm)*	Ilość warstw (szt)	Odchyłka od nominalnej grubości (mm)		Waga (kg/m <sup>2</sup> )	Gęstość (kg/m <sup>3</sup> )
9	7	-0,7	+0,5	6,3	640-760**
12	9	-0,8	+0,6	8,4	
15	11	-0,9	+0,7	10,5	
18	13	-0,9	+0,7	12,6	
21	15	-1,0	+0,8	14,7	
24	17	-1,1	+0,9	16,8	
27	19	-1,8	+1,4	18,9	
30	21	-1,9	+1,5	21	

\*Inne grubości oraz budowa specjalna dostępne na zamówienie

\*\*Gęstość przy wilgotności 8-12%

## POWŁOKA - Film melaminowy

Kolor filmu	Gramatura (g/m <sup>2</sup> )	Paleta RAL
Biały	90/205, 140/340	9010
Czerwony	60/172	3020
Niebieski	60/172	5005
Żółty	90/200	1021
Zielony	60/164	6028/6029

## KLASA EMISJI (EN 717-1)

½ E1

## KLASA SKLEJENIA (EN 314-2)


Klasa 3

## USŁUGI DODATKOWE

Obróbka CNC zgodnie z zamówieniem klienta


## INFORMACJE DODATKOWE

1. Ogólne warunki sprzedaży.
2. Deklaracja właściwości użytkowych (DoP).
3. Katalog klas jakości powierzchni sklejek filmowanych zgodnie z Zakładowymi Warunkami Technicznymi.

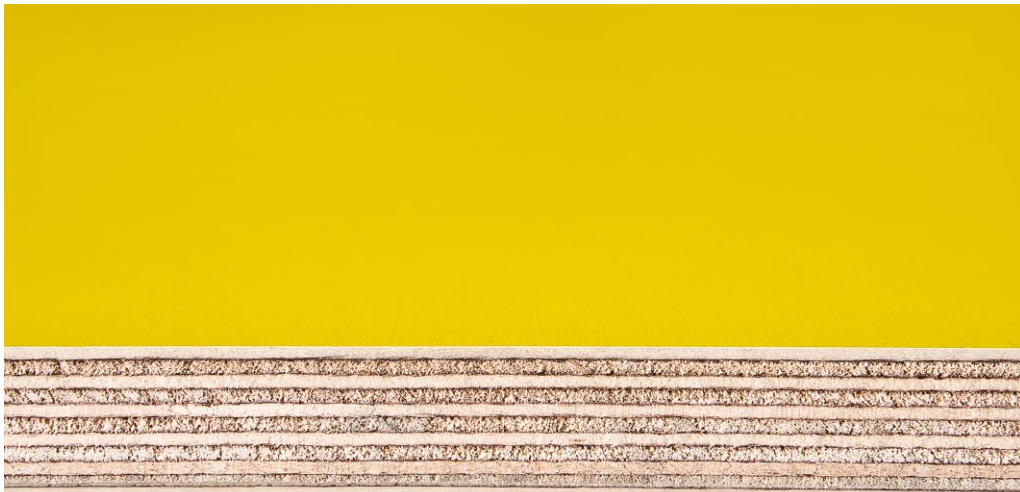

Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i odnawialnym. Nasze produkty charakteryzują się niskim śladem węglowym i są produkowane z surowca certyfikowanego, z poszanowaniem naturalnego środowiska i lokalnej społeczności. Informacje zawarte w tym dokumencie mają charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.



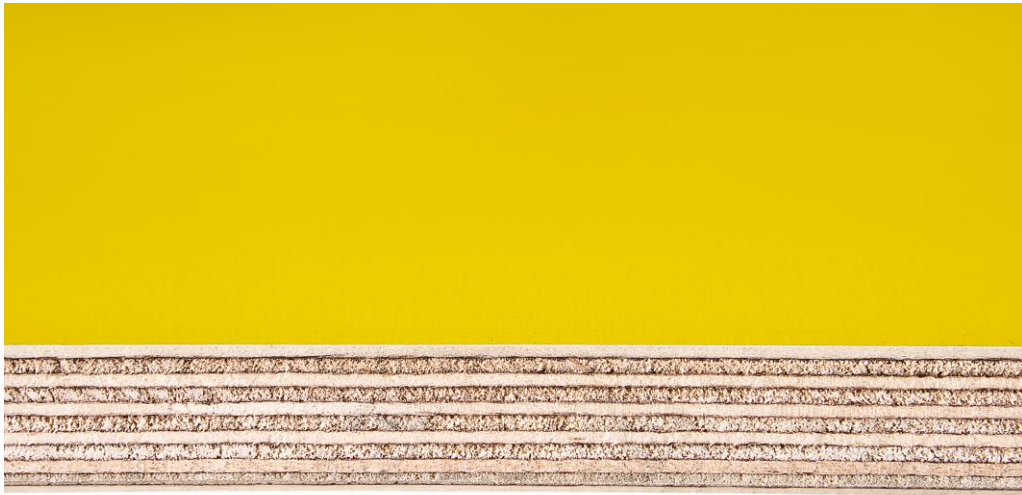

Our product is made of renewable resource. Our products are characterized by low carbon footprint and are produced from certified wood, thus respecting the natural environment and the local community. The information contained in this document is intended as a guideline only and comes without warranty. We reserve the right to amend product specification sheets without notice.